

オプション

デジタルフローメーター DFM

特長

「FS-N」タイプの流量センサーを応用し、複数個最大：マニフォールド6連)の流量表示を一つのパネルで行う。

- 装置より離れた場所で流量の監視ができる。
- 複数のセンサーの流量計測状態の確認、設定値の調節が、パネルボタンで簡単に行える。
- シーケンサ等への信号送出不可能。  
各センサーの実測値を個別で表示する。

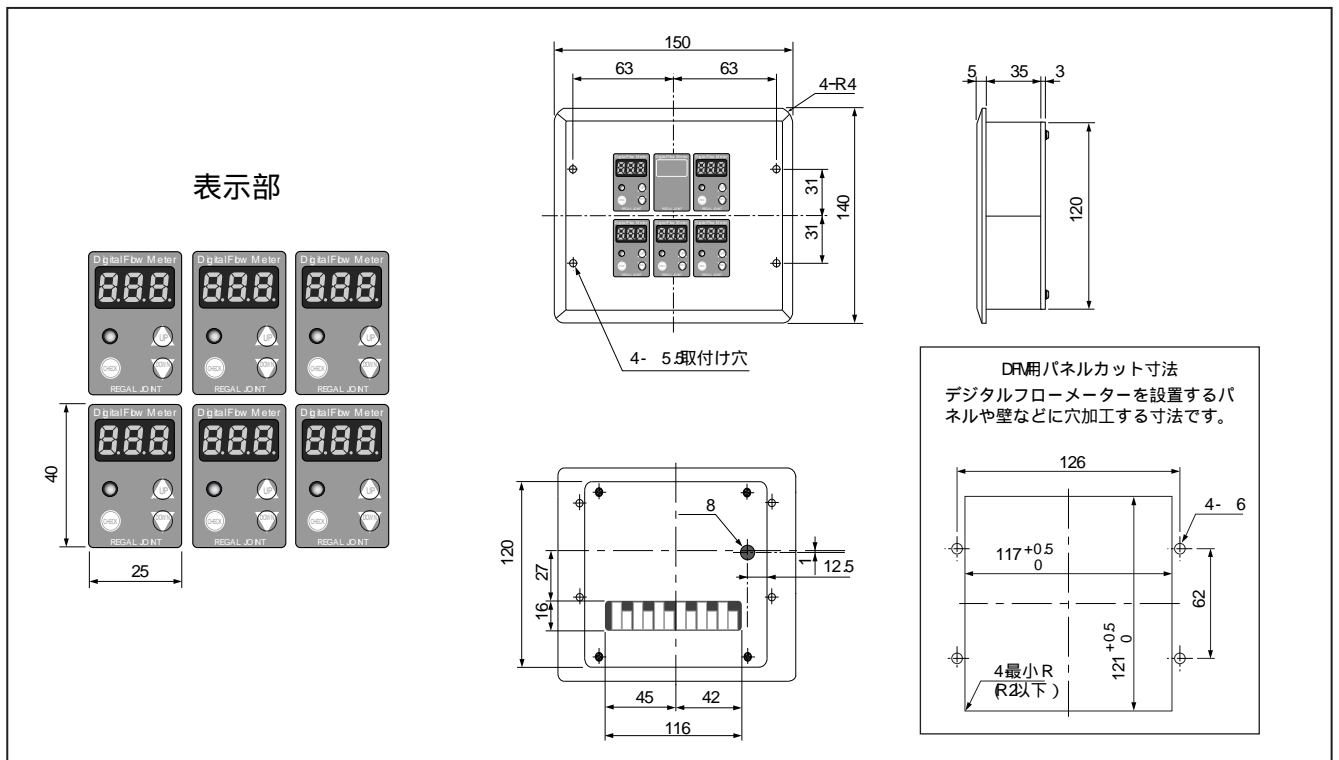


SENSOR

仕様

型式	FS- 3	FS- 10	FS- 30
流量範囲	0.5~ 3ℓ / mh	15~ 100ℓ / mh	50~ 300ℓ / mh
LED表示	0.1ステップ 2桁	0.1ステップ 3桁	
周囲温度	0~ 40 (無凍結時)		
電源電圧	DC 24V± 10%		
アナログ出力	0~ 10V or 1~ 5V or 4~ 20mA		
アラーム出力	オープンコレクタ、MAX 30V・ 100mA以下		
アラーム LED表示	緑色 (設定値 実流量) 赤色 (設定値 > 実流量)		

寸法図





## 注文形式

## デジタルフローメーター ご注文の際の仕様書

正しくご購入頂くために必ずご記入下さい！

得意先名		日 付	年 月 日
ご担当者名		営業担当者	弊社記入欄
使用流体		注文番号	

個別表示タイプA、ご使用になるセンサーの仕様をお選び下さい。

型式 個別表示  
DFM — A —個別表示  
表示部レイアウト

## セ ン サ ー 仕 様

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6

ご使用になるセンサーの流量タイプ 出力タイプを  
下表よりお選び下さい。

記号	流量タイプ	出力タイプ
C	3 l / m h	0~ 10V
D	10 l / m h	0~ 10V
E	30 l / m h	0~ 10V
F	3 l / m h	4~ 20mA
G	10 l / m h	4~ 20mA
H	30 l / m h	4~ 20mA
I	3 l / m h	1~ 5V
J	10 l / m h	1~ 5V
K	30 l / m h	1~ 5V
X	スペース (表示なし)	

## 記入例

DFM A-CXEXDX

