

SENSOR	MAN FOLD	VALVE	
OZONE	JOINT	CLAMP	
FLTER	OTHER	DATA	

スーパーサンブレーホース（十川産業 製）

特 長

中層部に特殊繊維を網状に補強している為
 耐圧性に優れている。
 ゴムホースと比較して軽量である為、作業能率を向上。
 柔軟性を保持できる為、折れ、割れの心配がなく
 取扱いが簡単で継手との組付けも容易。
 透明素材の為、内部の流体の目視確認ができる。
 ねじれ確認に役立つ、ホワイトライン入り。(SB12~ 50)
 検尺マークが入っている為、残数の確認が容易。
 高品質で低価格。



仕 様

使用温度範囲 ()	- 5~ 60 流体温度 - 5~ 50 の温度範囲では連続使用可能です
主材質	軟質塩化ビニール
用途	<ul style="list-style-type: none"> 工場機械設備の給排水配管 ・ 空圧機器配管 土木建築現場での給排水配管 その他、流体の状態を観察する必要がある用途

型式	内径×外径 (mm)	最高使用圧力 (MPa) _{水温20}	破壊圧力 (MPa) _{水温20}	参考重量 (g/m)	許容曲げ半径 (mm)
SB 4	4× 9	1.1以下	75	70	16
SB 6	6× 11	1.1以下	75	90	24
SB 8	8× 13.5	1.1以下	55	120	32
SB 9	9× 15	1.1以下	50	150	36
SB10	10× 16	1.1以下	50	160	40
SB12	12× 18	1.0以下	50	180	48
SB15	15× 22	0.8以下	40	260	60
SB19	19× 26	0.7以下	38	320	76
SB22	22× 29	0.7以下	35	360	88
SB25	25× 33	0.6以下	30	460	100
SB32	32× 41	0.5以下	25	660	128
SB38	38× 48	0.4以下	20	860	152
SB50	50× 62	0.3以下	15	1375	200

ホワイトライン入りは、SB12~ 50となります。

切売り販売

内径×外径	最小販売単位
4× 9	1m
6× 11	1m
8× 13.5	1m
9× 15	1m
10× 16	1m
12× 18	1m
15× 22	1m
19× 26	1m
22× 29	1m
25× 33	1m
32× 41	1m
38× 48	1m
50× 62	1m

定尺販売



内径×外径	定尺単位 (巻長さ)
4× 9	100m
6× 11	100m
8× 13.5	100m
9× 15	100m
10× 16	100m
12× 18	100m
15× 22	100m
19× 26	50m
22× 29	50m
25× 33	50m
32× 41	50m
38× 48	50m
50× 62	40m

カンタッチをご使用の際、内外径に
 合ったホースをご使用下さい。
 水漏れや事故の原因となります。

(指定された内外径のホース以外を
 ご使用時の事故に関しましては、
 当社では責任を負いかねます。)

カンタッチは内外径が一致する他
 メーカーのホースにも使用する事が
 可能です。

< ホース圧力損失グラフ > 保証値を表すグラフではありません。参考値としてお使い下さい。

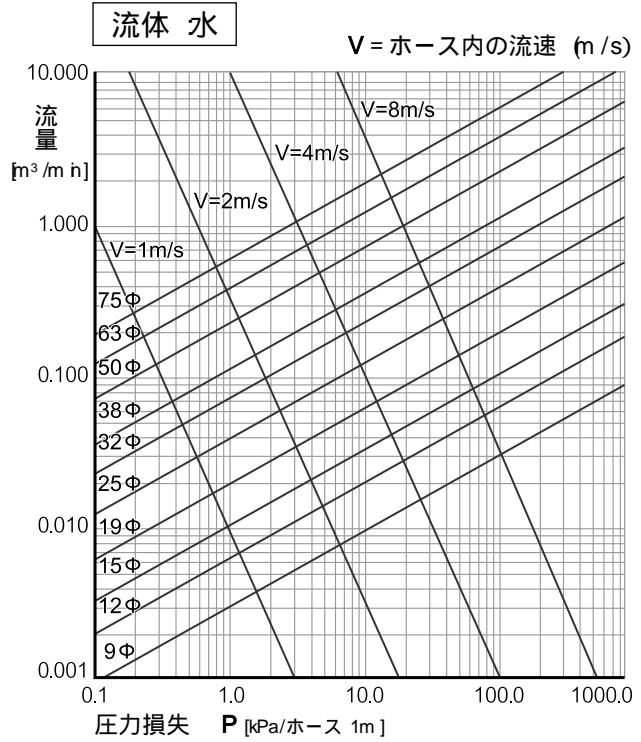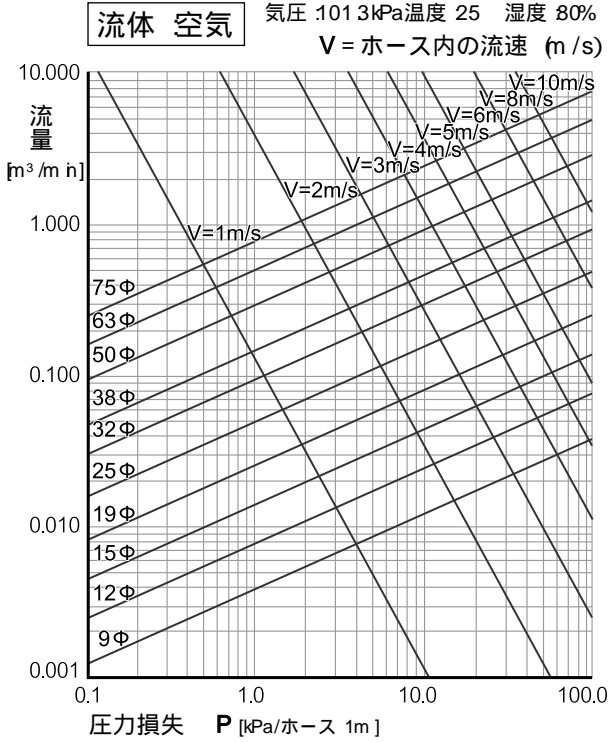

< 耐薬品性 >

評価基準 : 全く、あるいはほとんど影響がない : 若干の影響はあるが条件により十分使用に耐える
 : なるべく使用しない方がよい × : 著しく影響があるため、使用不可

流体の名称	評価
アセチレン	○
亜硫酸	○
亜硫酸ガス	○
亜硫酸ナトリウム	△
アンモニアガス(冷)	▲
アンモニアガス(温)	×
エーテル	×
エチルアルコール	▲
エアー	○
エアー(温)	△
塩化エチル	×
塩化アンモニウム	△
塩化イオウ	△
塩化カリウム	○
塩化カルシウム	○
塩酸(冷)	△

流体の名称	評価
塩酸(温)	×
過酸化水素(稀)	△
過酸化水素(濃)	△
ガソリン	×
キシレン	×
クロロホルム	×
クレオソート油	×
グリセリン	▲
鉱油	▲
石油系作動油	×
鉱油エマルジョン系	▲
酸素	○
硝酸(10%)	○
硝酸(70%)	△
硝酸ナトリウム	○
水酸化アンモニウム	△

流体の名称	評価
水酸化カリウム	○
水酸化カルシウム	○
水銀	○
水素	○
水蒸気	×
石鹼水	○
炭酸	△
炭酸ガス	○
タール	×
トルエン	×
ナフサ	▲
二酸化炭素	▲
燃料油	×
ひまし油	▲
フェノール	×
ブチルアルコール	×

流体の名称	評価
ベンゼン	×
ベンジン	×
水	○
メチルアルコール	×
硫酸10%(冷)	○
硫酸10%(温)	△
硫酸75%(冷)	×
硫酸75%(温)	×
硫酸95%(冷)	×
硫酸95%(温)	×
硫酸アルミニウム	○
硫酸アンモニウム	○
硫酸ナトリウム	△
硫酸ニッケル	○
硫酸マグネシウム	○
リン酸	△

注文形式

ご注文に際しましては、次の事項をご指示下さい。
 型式 長さ (m)

例 SB9 - 100

(スーパーサンブレイホース、内径9x外径15mm、100m)

納期等、不明点がございましたら営業までお気軽にお問い合わせ下さい。
 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。